


Seilzugapparat (Habegger)

Die wichtigsten Bedienelemente und ihre Namen:

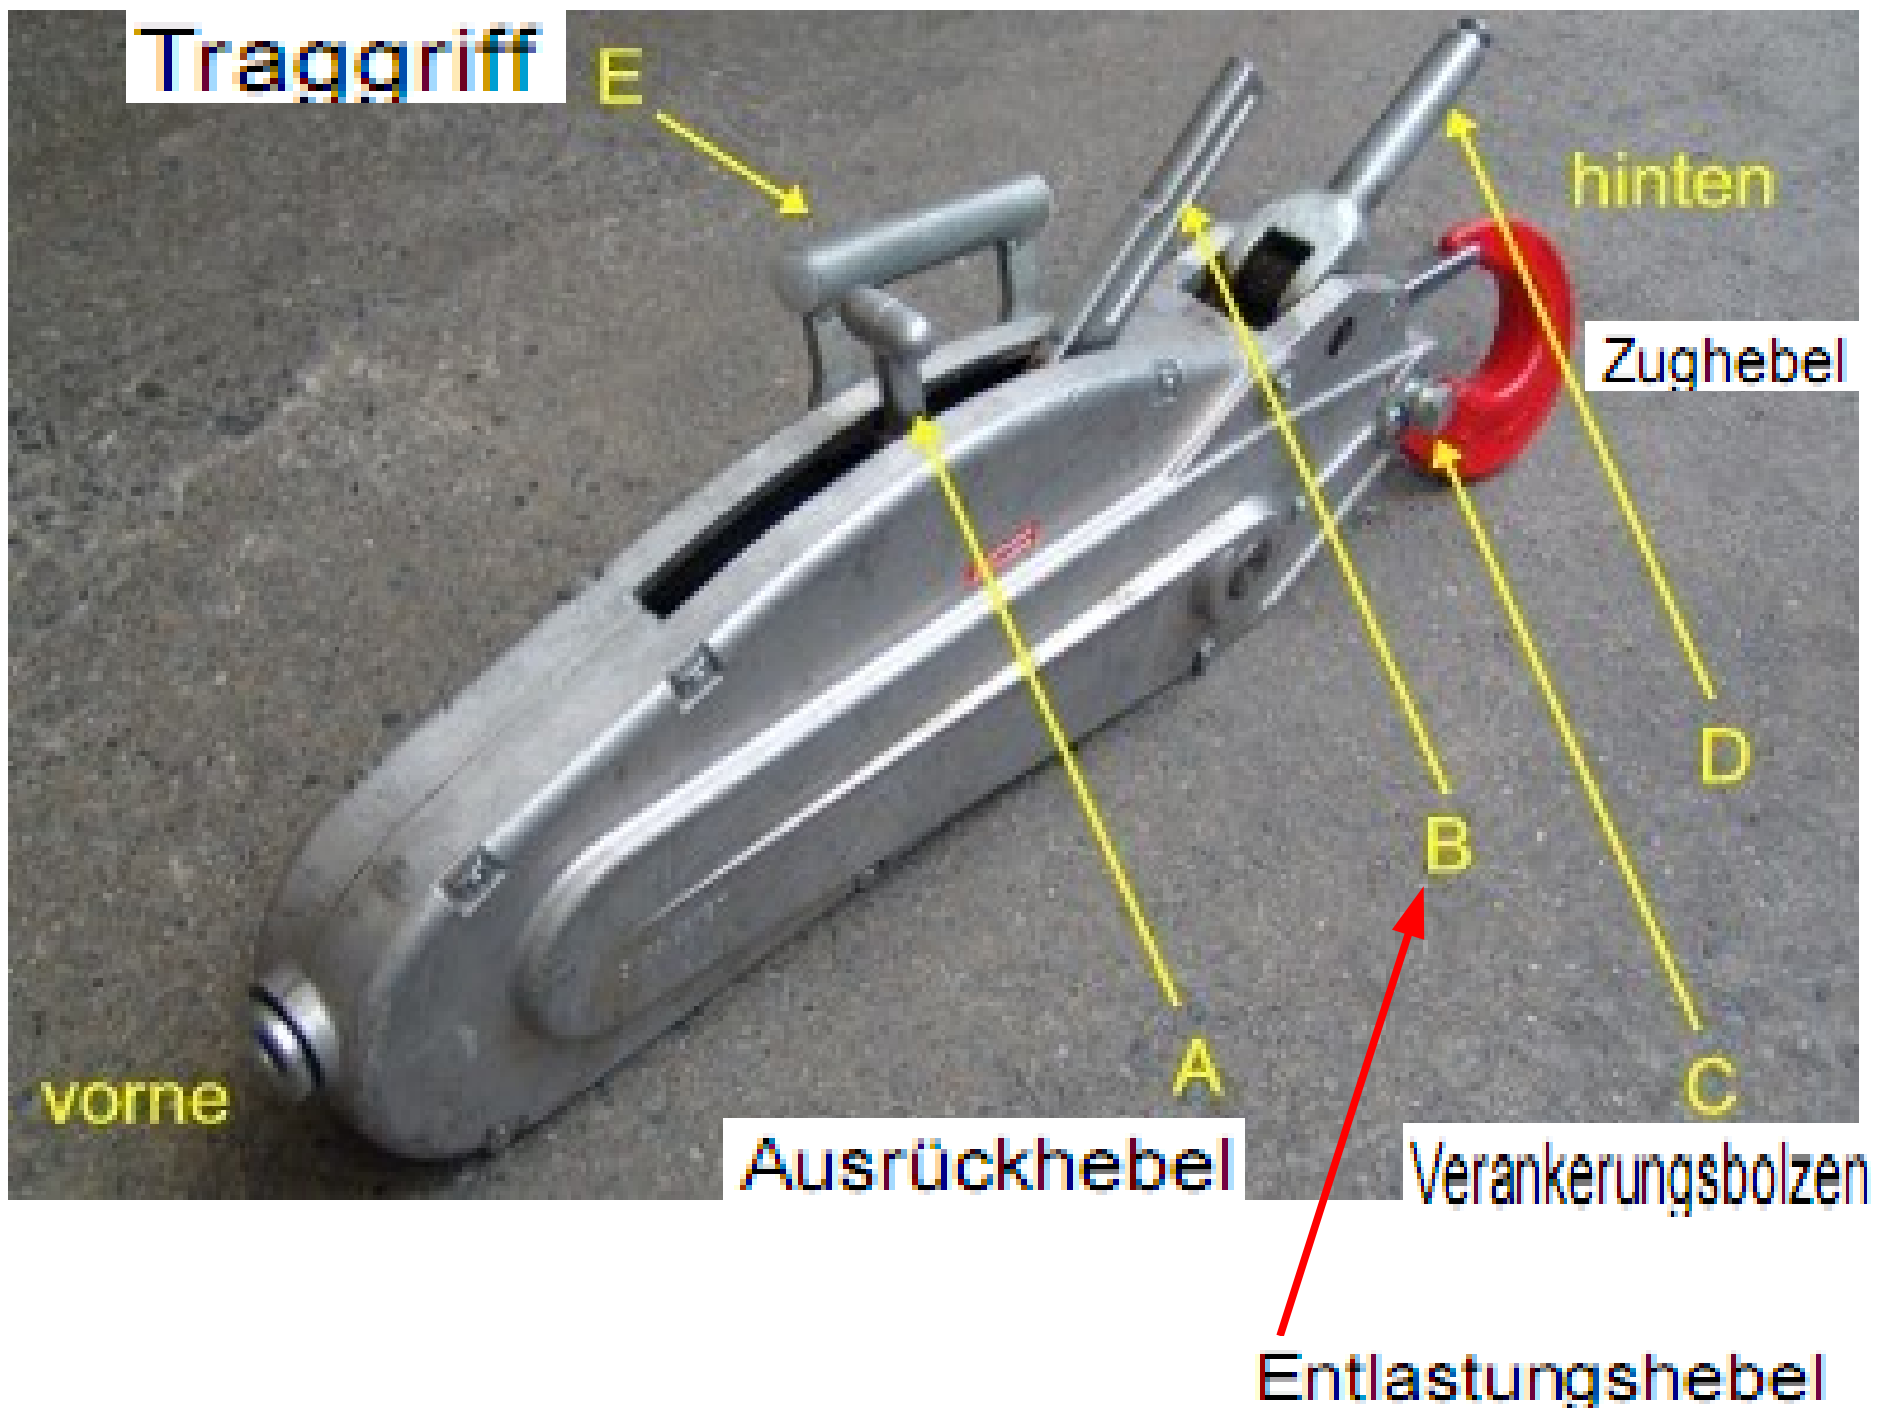

Erstellen der Betriebsbereitschaft

1. Ausrückhebel von Hand (keine Schläge, Bruchgefahr!) in Richtung Verankerungshaken stossen, bis er einschnappt.
2. Seilzugapparat an der Verankerung befestigen
3. Den Zughebel in der Endlage gegen den Lasthaken bzw. Ankerbolzen stellen
4. Zugseil gerade auslegen und in die Einführöffnung schieben
5. Zughaken an der Last befestigen
6. Zugseil von Hand anspannen und Ausrückhebel auf Grundstellung schieben